

第3節 亀山構内の立会調査

1 教育学部附属山口小学校プール新営給水管埋設工事に伴う立会調査

調査地区 亀山構内

調査期間 平成6年11月10日

調査面積 約3m²

調査結果 新設給水管量水器用の柵設置地点の2m×1.5mの調査を実施した。調査地点の土層は、現地表下約60cmまでが造成土である。それ以下は地山と考えられ、約60～74cmが暗青灰色砂礫土、約74cmから掘削深度の130cmまでは茶褐色砂礫土(山土)であったが、遺構・遺物は検出できなかった。

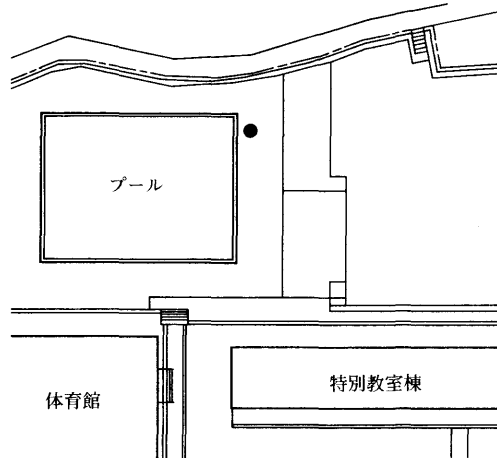


Fig.126 調査区位置図

2 教育学部附属山口中学校プール新営給水管埋設工事に伴う立会調査

調査地区 亀山構内

調査期間 平成7年1月27日

調査面積 約7m²

調査結果 新設給水管量水器用の柵設置地点の2m×1.5mを中心とし、あわせて管路部分の調査を実施した。

調査地点の土層は、現地表下約20cmまでが黒褐色土(表土)、約20～40cmまでが暗茶灰色土(耕土)である。これ以下は、約40～115cmが黄灰色粘土(河川堆積土)、約115～125cmが青灰色砂礫(河川堆積土)、約125～150cmが青灰色粘土(地山)となる。遺物は出土しなかった。

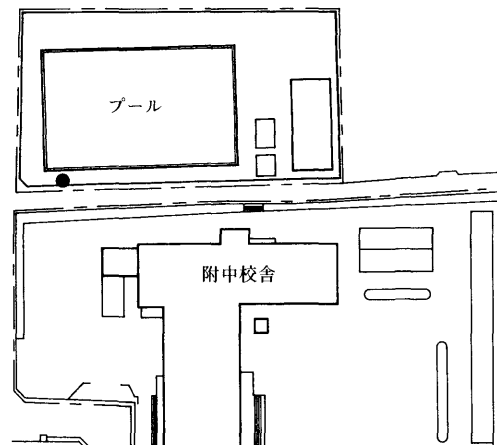


Fig.127 調査区位置図